

CAM (鋳鉄製)

CAS (ステンレス製)

片吸込渦巻ポンプ (16bar)



CAM



CAS

徹底的に省エネを追求した “エコポンプ”




CAM : 鋳鉄製 / CAS : ステンレス製
(16barタイプ)

高効率・高性能エコポンプ「CAシリーズ」の16barタイプとして、様々な用途、条件に対応できるように、幅広い使用範囲と構造・材質の豊富なバリエーションを取り揃えています。

ケーシング内の流動性アップ

CFD (コンピュータ流体解析) により、水の流れがよりスムーズになる最適なノズル形状を開発しています。

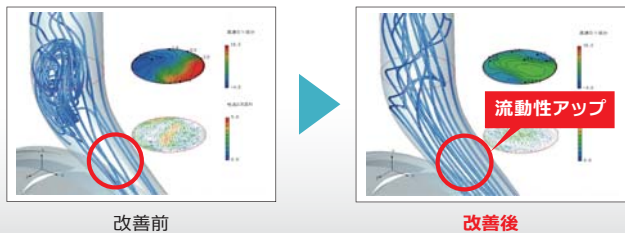


仕様の最適化(インペラカット)


ポンプの余分な消費動力を抑えるために、お客様の仕様点に対して最適なインペラ径を選定し、インペラの外径加工 (インペラカット) を実施しています。

汎用ポンプ = 既製品

エコポンプ = イージーオーダー品



250mm or 200mm



250mm ⇒ 232mm

サイズが決まっている
仕様にピッタリ合わない
(ムダが多い)

インペラ外径をカット
仕様にピッタリ合う
(ムダをカット)


3次元高効率インペラの採用

流れに適合した滑らかな曲面形状の3次元高効率インペラを採用しています。



2次元インペラ

3次元インペラ

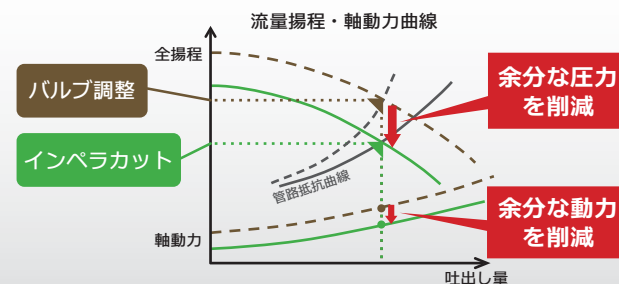

トップランナーモータを標準装備

国際的にモータの高効率化が進む中、ついに日本でもトップランナーモータとしてモータの高効率化が始まりました。
トリシマのTUモータは、JIS規格とトップランナー規制を満たしたプレミアム効率のモータで、国内でもいち早くCAシリーズに標準装備しています。

- 高品質の電磁鋼板を使用することで鉄損を低減
- コイルの組合せや鉄心形状の最適化で銅損を低減
- 外扇の小型化などで機械損を低減
- 騒音を低減

下記出力のモータは常備在庫しています。

2P : 0.75kW~22kW まで


4P : 0.75kW~55kW まで



用途


使用条件により各種の材質と構造が組み合わせられますので、幅広い用途に適用できます。

石油化学工業、化学工業、一般産業、海水淡水化、
高温暖房設備用、エネルギー関連用、地域冷暖房用、
超高層ビルの冷却水循環用、一般送水、給水など



低NPSH (高吸込性能)

キャビテーションが発生しにくく、吸込液面を低くでき、プラントの建設費を削減できます。

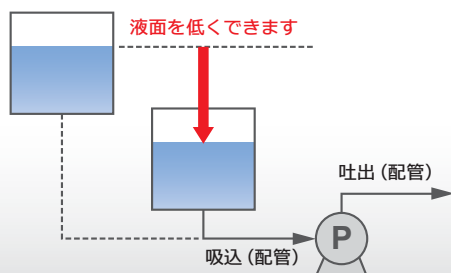

様々な液質、温度に対応

様々な仕様条件に応じて、適切なメカニカルシールやグランドパッキンを適用できます。

※標準はマルチスプリング+Oリング式のシングルメカニカルシール
詳細は7～9ページ参照

卓越した部品互換性

優れた部品の互換性により様々なポンプ型番で部品を共有できるため、多くの予備品購入・保管は不要です。

詳細は4ページ参照

常降性特性

安定したポンプ性能を発揮、バルブ制御や並列運転の操作性が良好です。

高揚程・大流量、高吸込・吐出圧力

CAM/CASは、高揚程・大流量を実現しています（同シリーズのCAL/CARとの比較）


また、ケーシング肉厚・形状の改良やアンギュラ玉軸受と円筒ころ軸受の組み合わせ及びバランスメカニカルシールを採用することにより、CAシリーズの最高耐圧を実現しています。

優れたメンテナンス性

ポンプはバックプルアウト構造（配管を外さなくても回転体を取り外せる構造）のため、分解点検が容易です。また、スパーサカップリング（オプション）を用いると、モータを取り外さずに分解点検がさらに容易になります。

詳細は9ページ参照

当社従来ポンプ (CPCN) と エコポンプ (CAM) の性能比較

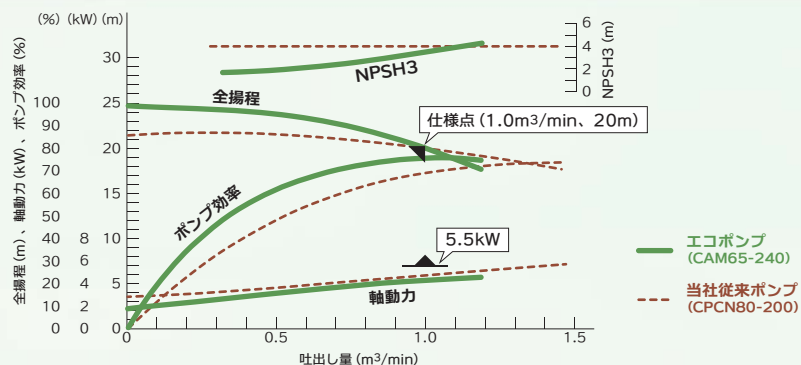


仕様

		CAM (鋳鉄製)	浸出性能基準適合品	CAS (ステンレス製)
取扱液	液 質	清水、温水、油、化学薬品、ブライン、熱燥油など	純水、熱水、海水、食塩水、冷媒、電着塗料液、 摩耗性のあるスラリー液 (3wt%以下) など	
	液 温	標 準 : -5℃~+80℃ オプション : -30℃~+350℃	標 準 : -5℃~+80℃ オプション : -40℃~+220℃	
最高許容吐出圧力		標 準 : 1.4MPa (※) オプション : 2.5MPa	標 準 : 1.4MPa オプション : 2.5MPa	
最高許容吸込圧力		標 準 : 1.0MPa (深溝玉軸受) オプション : [式] 最高許容吐出圧カーボン締切全揚程 ※但し、軸受は下記の通りです。 インペラ側 : 円筒ころ軸受 カップリング側 : 組合アンギュラ玉軸受	標 準 : 1.0MPa (深溝玉軸受) オプション : [式] 最高許容吐出圧カーボン締切全揚程 ※但し、軸受は下記の通りです。 インペラ側 : 円筒ころ軸受 カップリング側 : 組合アンギュラ玉軸受	
構 造	インペラ	クローズド	クローズド	
	軸 封	標 準 : アンバランスメカ (SiC×カーボン) オプション : アンバランスメカ (SiC×SiC、超鋼×超鋼など)、 ダブルメカ、バランスメカ、グランドパッキン	標 準 : アンバランスメカ (SiC×カーボン) オプション : アンバランスメカ (SiC×SiC、超鋼×超鋼など)、 ダブルメカ、バランスメカ、グランドパッキン	
	軸受潤滑方式	標 準 : オイル潤滑 オプション : グリス潤滑	標 準 : オイル潤滑 オプション : グリス潤滑	
フランジ規格		標 準 : JIS10K RF オプション : JIS20K, ASME125lb・150lb・250lb、300lb、 JPI150lb・300lb	標 準 : JIS10K RF オプション : JIS20K, ASME150lb・300lb、 JPI150lb・300lb	
材 質	ケーシング	標 準 : FC250 オプション : FCD400-15、SCPH2	標 準 : SCS13 オプション : SCS14、SCS1T1 (SCS16)	
	インペラ	標 準 : FC200 オプション : FCD400-15、SCS1T1、SCS13、 SCPH2	標 準 : SCS13 オプション : SCS1T1、SCS14	
	シャフト	標 準 : SUS420J2 オプション : SCM440Q、SUS316L、SUS329J1、 SUS304、SUS316	標 準 : SUS304 オプション : SUS420J2、SUS316、SUS316L、 SUS329J1、SCM440Q	

※ 下記の形番は「1.0MPa」となります。

65-150、65-190、80-150、80-160、80-190、80-200、100-190、32-250、40-250、50-250、80-250、100-250、50-315、65-310、150-190、150-200、125-240、125-250、200-240、200-250、80-310、100-310、125-310、125-315、80-400、100-400、125-400、150-310、150-315、150-390、150-400

ポンプの構造について

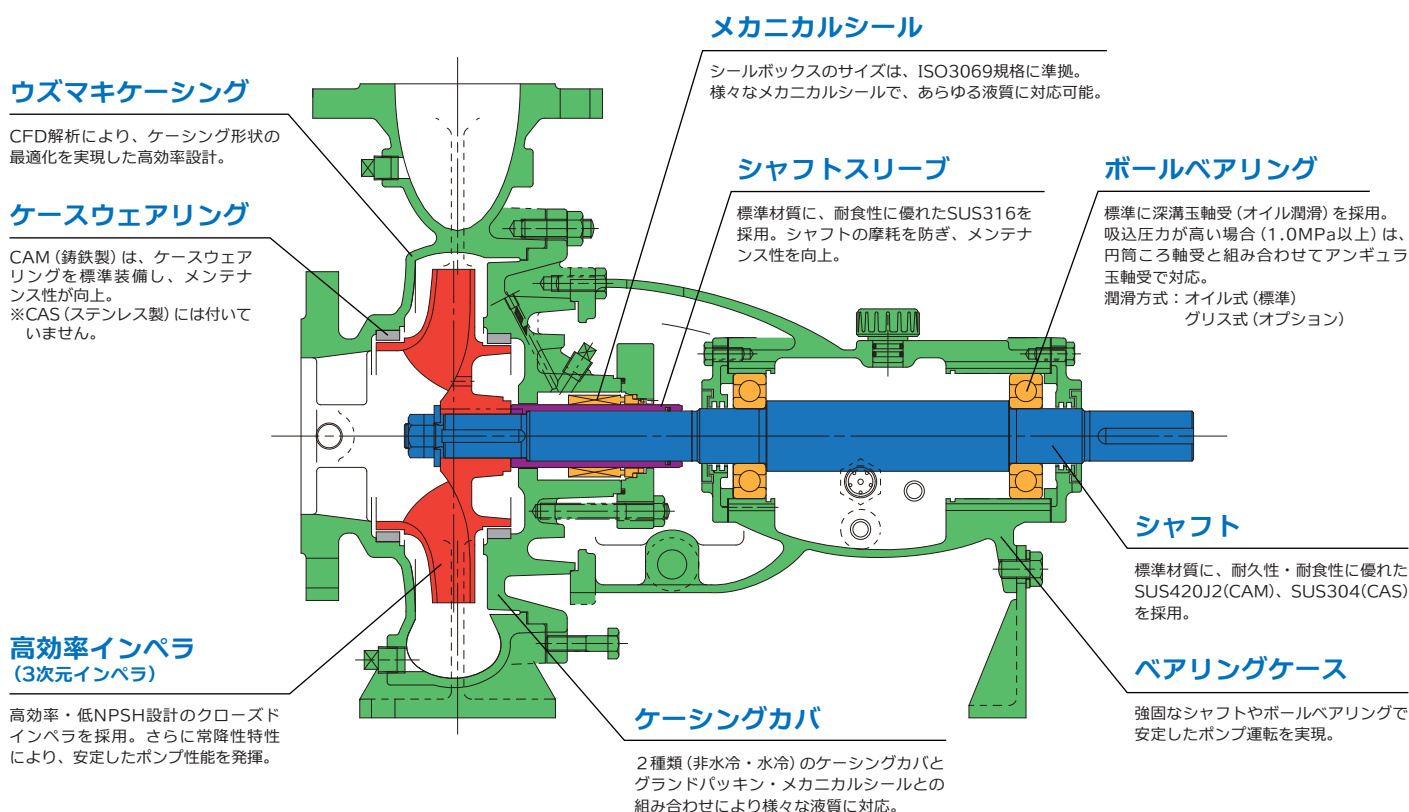

部品互換性


■ 2P仕様 (同一部品で同一色・番号は互換性があることを示します)

ポンプ形式	部品名	ケーシング	ケーシングカバ	ベアリングケース	シャフト	メカニカルシール
32-125		1	1	1	1	1
40-125		2				
65-125		3				
32-160		4	2			
40-160		5				
50-160		6				
32-200		7	3			
40-200		8				
50-200		9				
80-160		10	4	2	2	
80-200		11	5	3		3
32-250		12	6			
40-250		13				
50-250		14				
80-250		15				

■ 4P仕様 (同一部品で同一色・番号は互換性があることを示します)

ポンプ形式	部品名	ケーシング	ケーシングカバ	ベアリングケース	シャフト	メカニカルシール				
32-125		1	1	1	1	1				
40-125		2								
65-125		3								
32-160		4	2				1	1		
40-160		5								
50-160		6								
65-150		7	3						1	1
32-200		8								
40-200		9								
50-200		10	4	2	2					
65-190		11								
100-125		12								
80-150		13	2			2	2			
80-190		14								
125-160		15								
100-190		16	3			3		2		
32-250		17								
40-250		18								
50-250		19	2	2	2					
65-240		20								
80-240		21								
100-250		22	3	3		3				
40-315		23								
50-315		24								
65-310		25	11	3			3			
80-310		26								
100-310		27								
150-190		28	12		4			4		
150-200		29								
200-200		30								
125-240		31	13		5	4				
125-250		32								
200-240		33								
200-250		34	14	6	4					
125-310		35								
125-315		36								
80-400		37	15	7			5			
100-400		38								
125-400		39								
250-240		40	16	8		5				
250-250		41								
150-310		42								
150-315		43	17	9	5					
250-310		44								
250-315		45								
150-390		46	18	10			5			
150-400		47								
100-500		48								
125-500		49	19	11		5				
150-500		50								
200-390		51								
200-400		52	20	12	5					
200-490		53								
200-500		54								

50Hz - 2P (3,000min⁻¹)

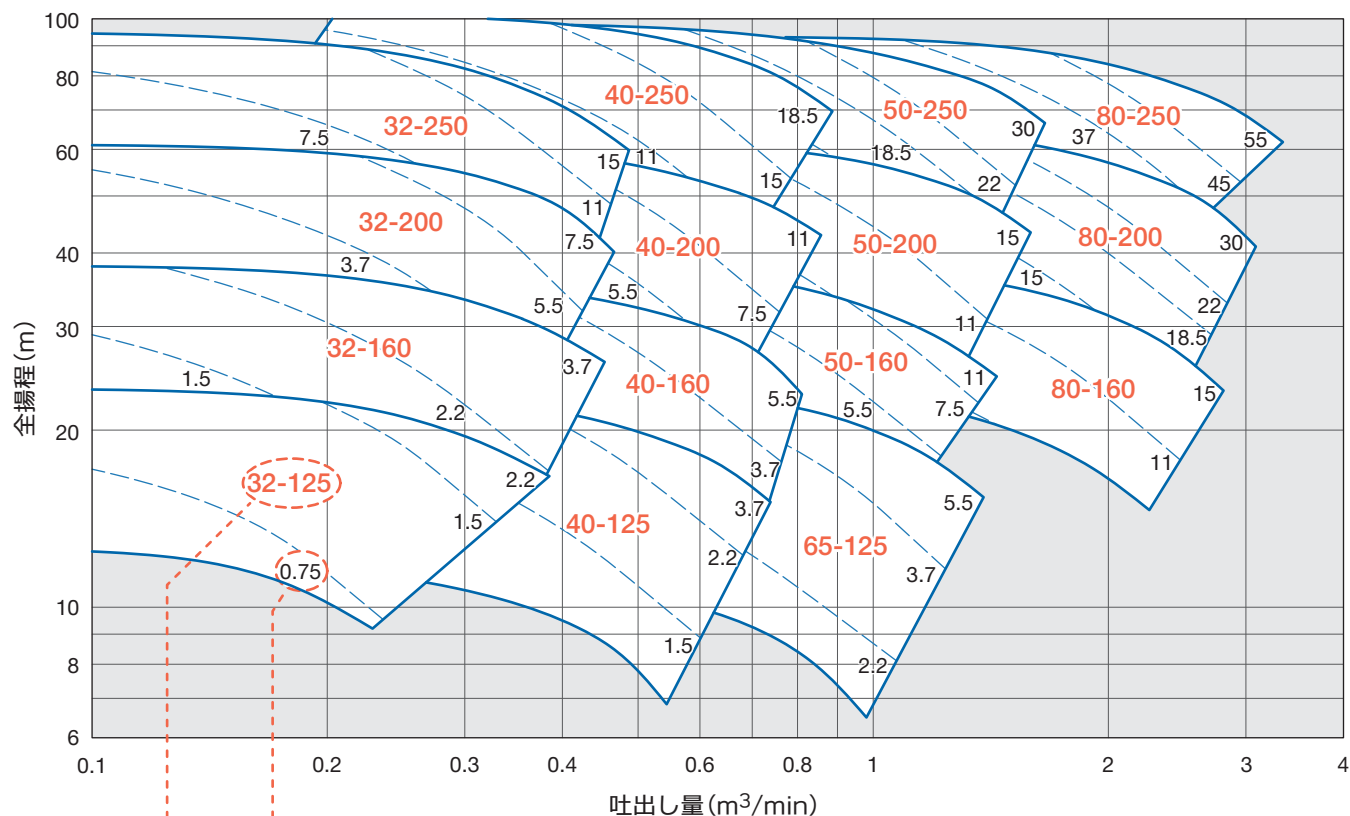


表の見方


ポンプ型式 モータ容量

横軸が吐出量、縦軸が全揚程となり、設備仕様点を含む枠のポンプがその仕様を満たします。


50Hz - 4P (1,500min⁻¹)

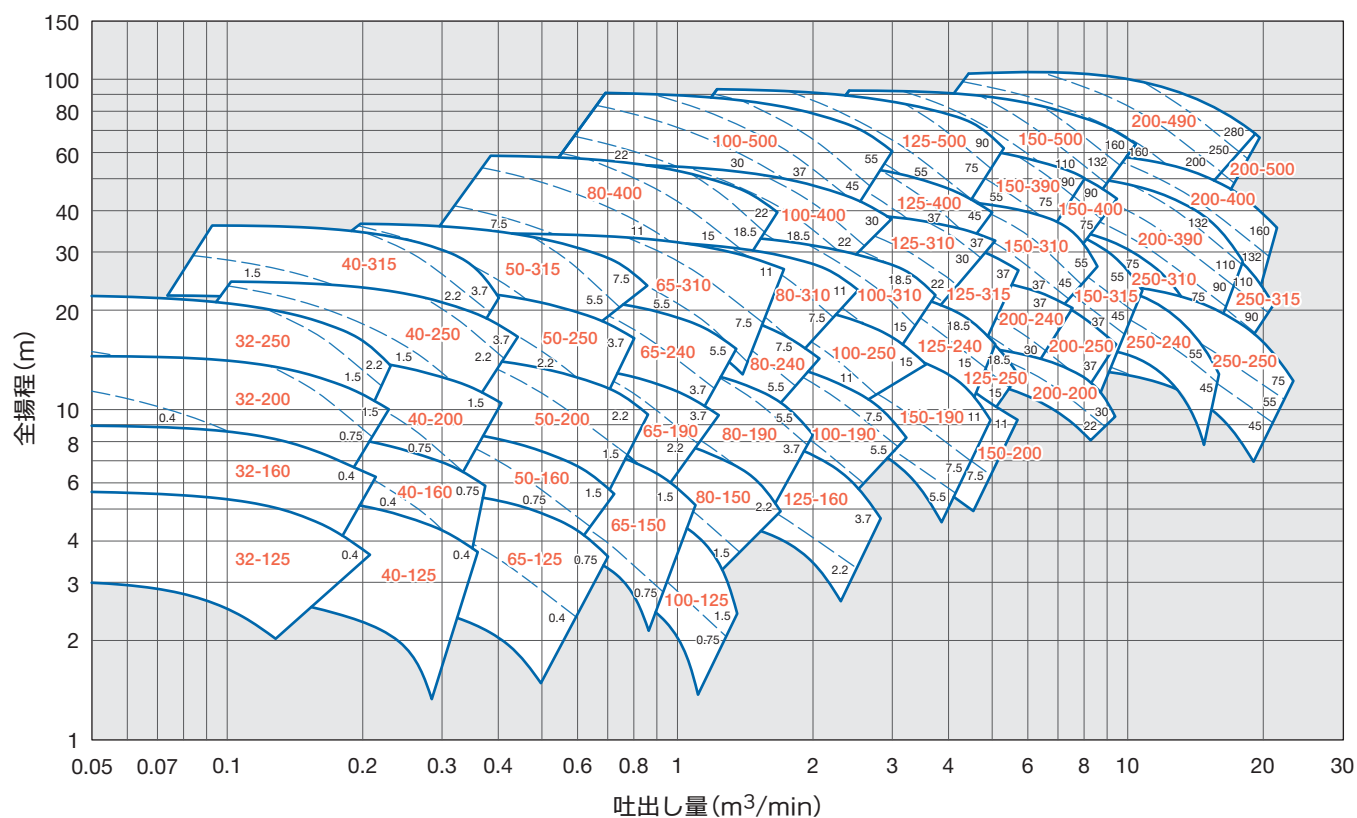

60Hz - 2P (3,600min⁻¹)

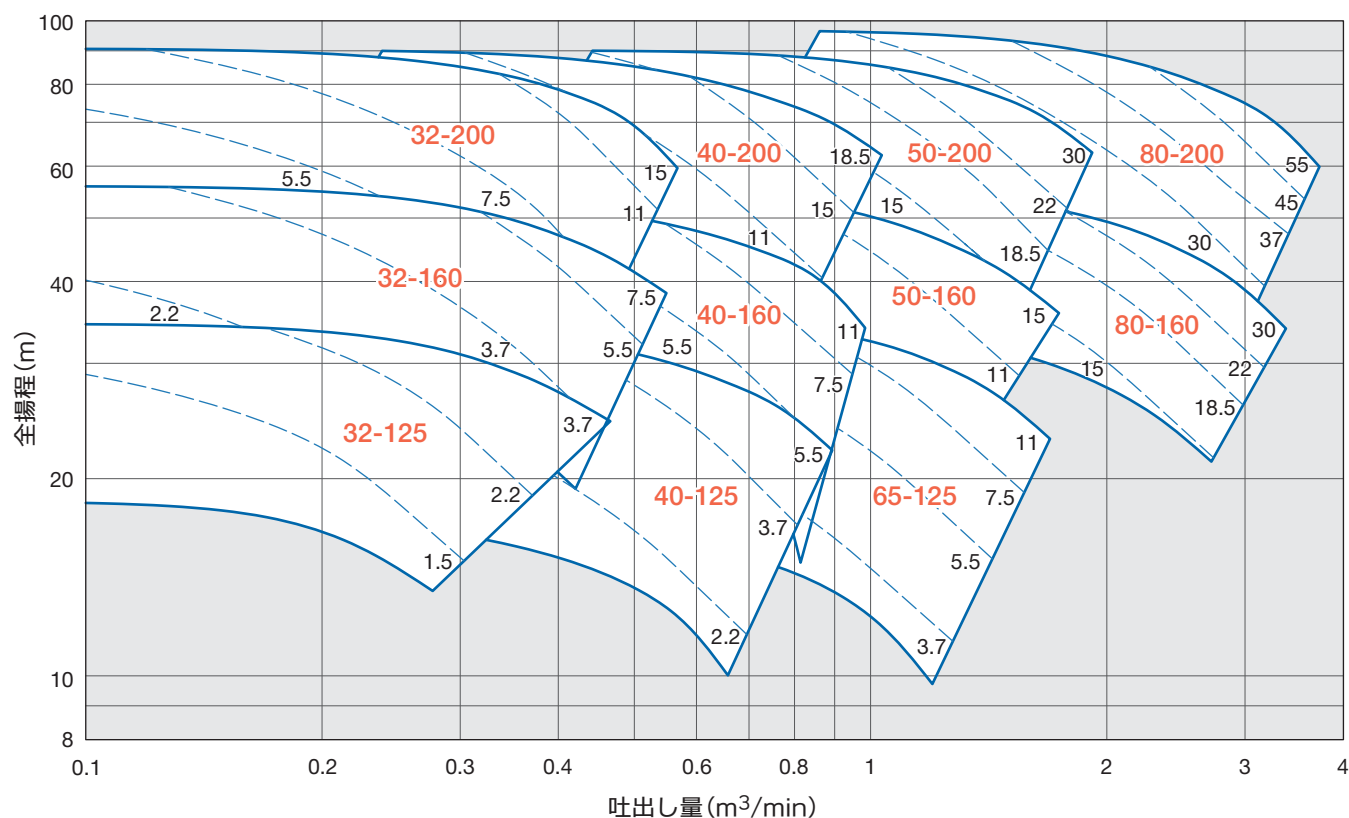

60Hz - 4P (1,800min⁻¹)

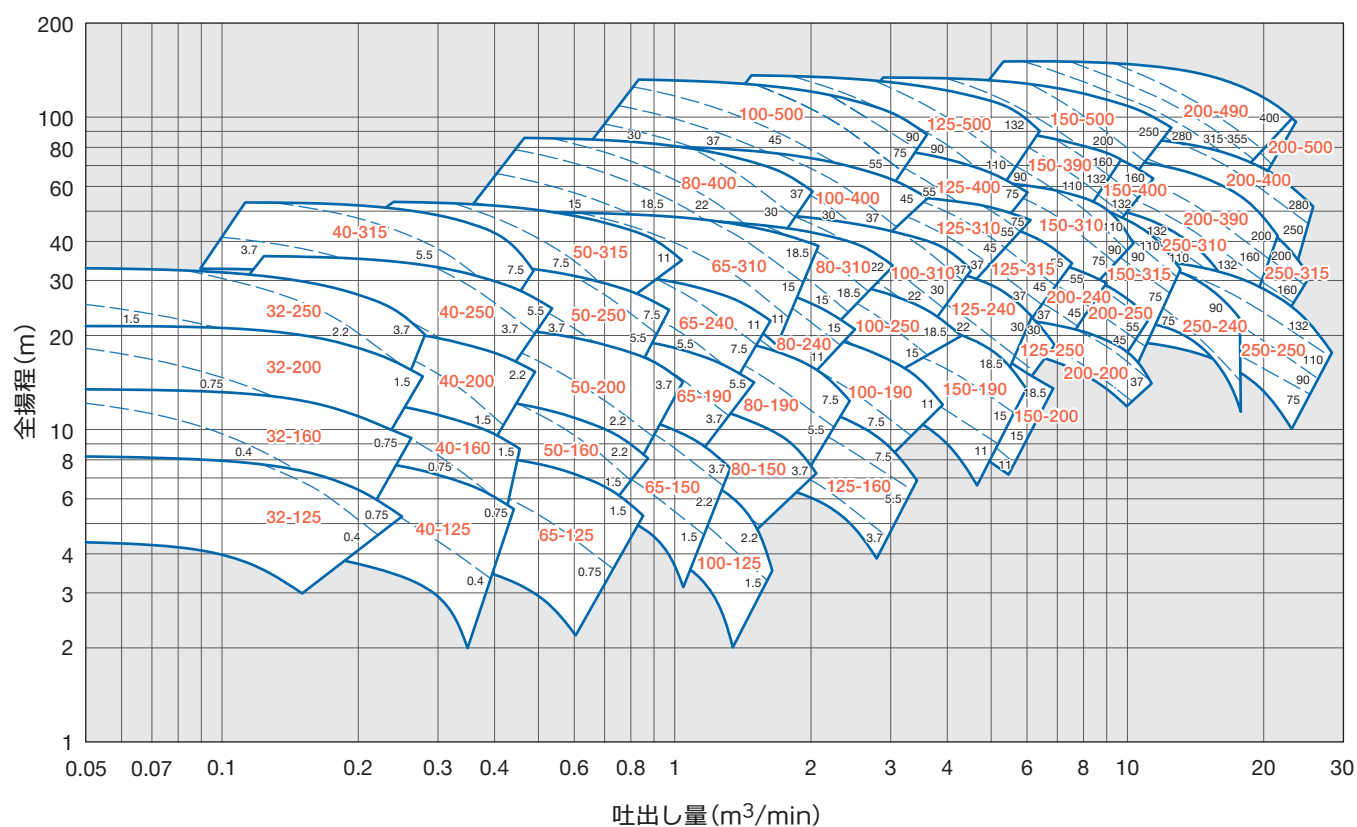

メカニカルシールを標準装備

メカニカルシールはメンテナンスフリーで、軸封部からの漏水がないため、ポンプ周辺の環境をクリーンに保てます。

<標準仕様>


・種類：マルチスプリング+Oリング式

水・油をはじめ、冷媒やアルカリ液にも対応できます。
端面材質は、SiC×カーボンとSiC×SiCを選定できます。
Oリングは、FKM（フッ素ゴム）、ERP（エチレンプロピレンゴム）、KALREZ（パーフロロエラストマー）を選定できます。

・注水：内部フラッシング

外部からの注水配管（設備）は不要です。

・適用温度（t）： $-15^{\circ}\text{C} \leq t \leq 80^{\circ}\text{C}$ （常圧下沸点100℃以下の揚液） $-15^{\circ}\text{C} \leq t \leq 100^{\circ}\text{C}$ （常圧下沸点100℃を超える揚液）

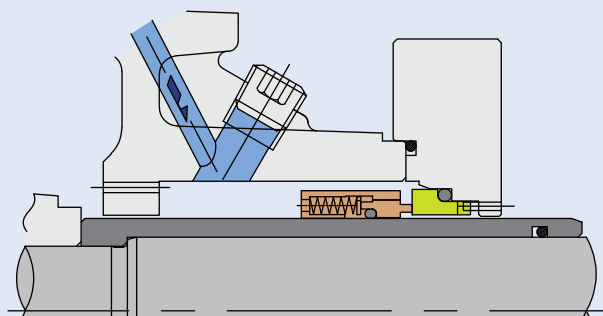

仕様条件によって適切なメカニカルシールを選定できます。

<メカニカルシール選定表>

	組み合わせ	種類	端面材質	パッキン	適用可能液質								注水 バリエーション
					水 類	油 類	冷 媒 等	海 水 類 ※	ス ラ リ ー 等	電 着 塗 料 等	ア ル カ リ	化 学 液	
シングル メカニカル シール 〔適用温度※〕 -30℃～80℃	バランス・ アンバランス	マルチスプリング+Oリング式	SiC×カーボン	FKM	○	○	○	○					フラッシング (内 部) (自 己) (外 部)
				ERP	○		○				○	○	
			SiC×SiC	KALREZ	○	○					○	○	
				ERP	○		○				○	○	
	金属ベローズ	マルチスプリング+金属ベローズ	SiC×カーボン	KALREZ	○	○					○	○	クエンチング 水冷
				FKM	○	○	○	○					
ダブル メカニカル シール 〔適用温度※〕 -40℃～140℃	アンバランス・ アンバランス	クラッチ式+ゴムベローズ	超硬×超硬	FKM	○	○	○	○	○	○			フラッシング (外 部)
				ERP	○		○		○	○	○	○	
		背面合わせ	SiC×カーボン	FKM	○	○	○	○					
				ERP	○		○				○	○	
			SiC×SiC	KALREZ	○	○					○	○	
				ERP	○		○		○	○	○	○	
	アンバランス・ バランス	背面合わせ	SiC×カーボン	KALREZ	○	○					○	○	
				ERP	○		○		○	○	○	○	
		背面合わせ	SiC×カーボン	FKM	○	○	○	○					
				ERP	○		○				○	○	
			SiC×SiC	KALREZ	○	○					○	○	
				ERP	○		○		○	○	○	○	


※ 適用温度は注水方式によって異なります。

※ シングルメカニカルシールの場合は、ジャケット水冷式の採用により適用温度は180℃までとなります。

※ 適用可能液質の「海水類」については、CAS（ステンレス製）のみの適用となります。


注水バリエーション（マルチスプリング+Oリング式の場合）

注液なし（内部フラッシング）

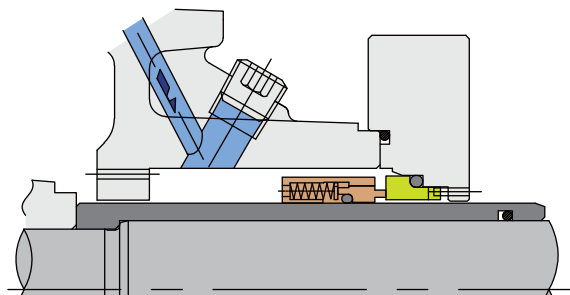


適用温度 (t) $-15^{\circ}\text{C} \leq t < 80^{\circ}\text{C}$ (常圧下沸点100℃以下)
 $-15^{\circ}\text{C} \leq t < 100^{\circ}\text{C}$ (常圧下沸点100℃を超える)

自己注液

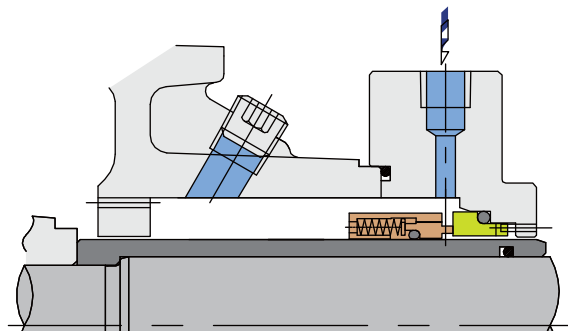


適用温度 (t) $-15^{\circ}\text{C} \leq t < 80^{\circ}\text{C}$ (常圧下沸点100℃以下)
 $-15^{\circ}\text{C} \leq t < 100^{\circ}\text{C}$ (常圧下沸点100℃を超える)

クエンチング

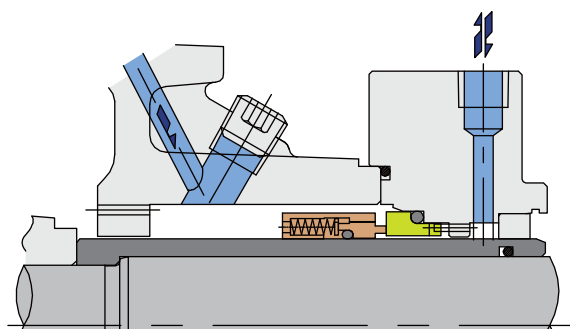


適用温度 (t) $-30^{\circ}\text{C} \leq t < 80^{\circ}\text{C}$ (常圧下沸点100℃以下)
 $-30^{\circ}\text{C} \leq t < 100^{\circ}\text{C}$ (常圧下沸点100℃を超える)

注液なし（水冷）

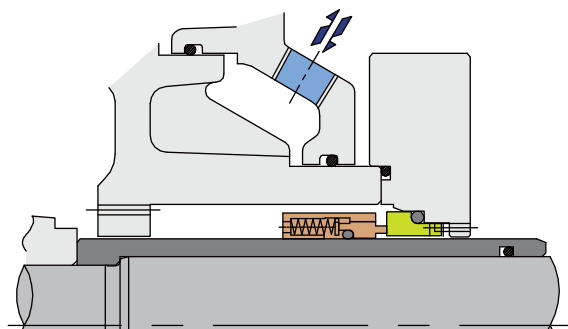


適用温度 (t) $80^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$

クエンチング（水冷）

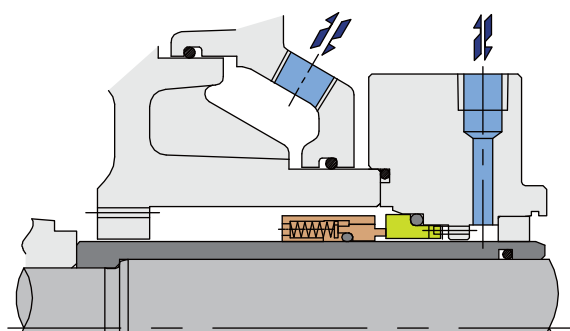

適用温度 (t) $80^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$

外部注液（水冷クーラ付き）

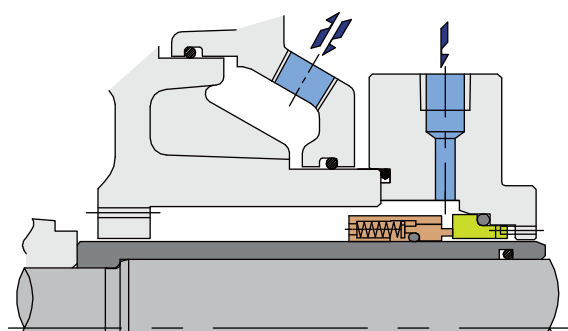






適用温度 (t) $80^{\circ}\text{C} \leq t \leq 210^{\circ}\text{C}^{*}$ (常圧下沸点100℃以下)
 $100^{\circ}\text{C} \leq t \leq 350^{\circ}\text{C}$ (常圧下沸点100℃を超える)

※ バランスメカの場合

仕様条件によって適切な構造・材質・加工を選定できます。

■ 軸封部：グランドパッキン式


自己注液・外部注液・水冷・フラッシングの各グランドパッキン式も適用できます。

注液方式		自己注液	注液なし	外部注液	注液なし	外部注液による ネックフラッシング
ジャケット水冷		無し	無し	無し	有り	無し
略 図						
適 用		清浄な揚液で吸い上げ（フート弁付）の場合。	悪臭のある液体（軸封部からの漏液量を極力少なくする必要がある場合）の場合。	真空タンクから抽水する場合、或いは吸上げで真空ポンプにより呼び水をする場合（ポンプ停止時にも外部注液し、空気吸込を防止する場合）。	清浄な高温液で、吸込圧力が大気圧以上の場合（ただし、軸封部圧力は0.5MPaG以下）。	摩耗成分を含む液でシャフトとグランドパッキンを侵食から保護する必要がある場合。
適用温度 t (°C)	水類	$-10 \leq t < 100$	$-10 \leq t < 100$	$-10 \leq t < 100$	$100 \leq t \leq 160$	$-10 \leq t < 100$
	熱媒	—	—	—	$100 \leq t \leq 350$	—

■ スペーサ付きカップリング

メンテナンス性に優れたスペーサ付きカップリングを適用できます。

ポンプはバックプルアウト構造のため、スペーサカップリングを用いることで主配管やモータを取り外さずに分解点検がさらに容易になります。

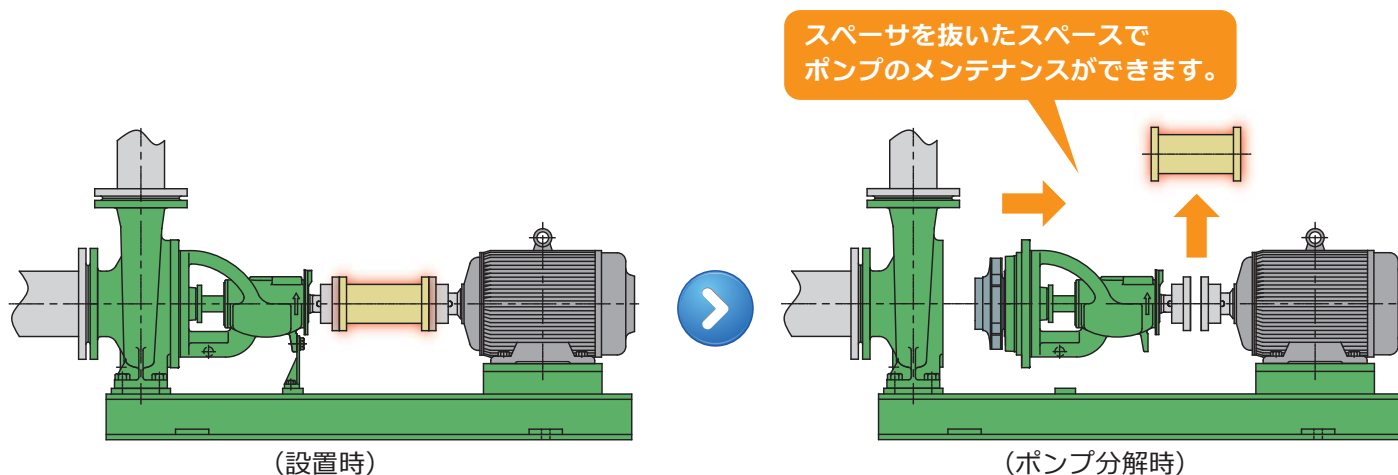


外形寸法

■ フランジ規格：JIS10K RF

その他のフランジ適用時は、寸法“a”と“h2”が変更となります。

■ モータはメーカーによってサイズ、枠番が異なりますのでご注意ください。

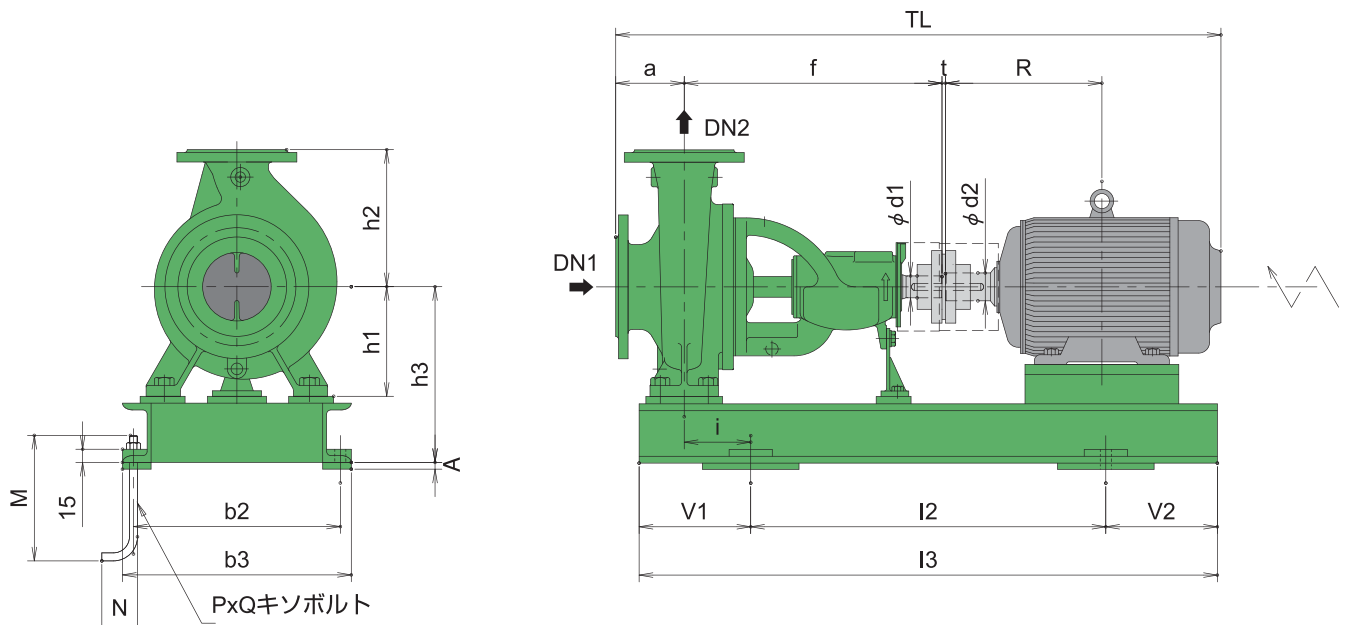

筒形カップリング ガードの適用条件

カップリング外径280mm以下に適用します。

- ・ TUモータ・・・2P：55kW以下／4P：110kW以下
- ・ 国産モータ・・・2P：55kW以下／4P：132kW以下
(メーカーによってサイズ、枠番が異なりますのでご注意ください)

■ 2P電動機駆動 外径寸法表

ポンプ	ポンプ								モータ				ベット				基礎寸法												カップ リング		参考 寸法	
	口径		外形寸法				軸端	質量		枠番	出力	寸法																				
	DN1	DN2	a	f	h1	h2		d1	Grade M			Grade S	R																			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	kg	mm	
32-125	50	32 (40)	80	385	112	140	24	35	36	80M	0.75	140	19	280	700	0	26	202	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	727		
										90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	26	202	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										112M	3.7	200	28	320	800	0	26	202	35	290	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	856.5		
40-125	65	40 (50)	80	385	112	140	24	36	36	80M	0.75	140	19	280	700	0	26	202	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	727		
										90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	26	202	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										112M	3.7	200	28	320	800	0	26	202	35	290	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	856.5		
32-160	50	32 (40)	80	385	132	160	24	37	37	90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	28	222	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										112M	3.7	200	28	330	800	0	30	222	35	300	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	856.5		
										132S	5.5 7.5	239	38	330	850	0	30	222	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	919		
										160M	11 15	323	42	380	1000	0	39	250	30	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1073		
										160L	18.5	345	42	380	1000	0	39	250	30	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1117		
40-160	65	40 (50)	80	385	132	160	24	38	39	90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	28	222	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										112M	3.7	200	28	330	800	0	30	222	35	300	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	856.5		
										132S	5.5 7.5	239	38	330	850	0	30	222	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	919		
										160M	11 15	323	42	380	1000	0	39	250	30	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1073		
										160L	18.5	345	42	380	1000	0	39	250	30	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1117		
65-125	80	65	100	385	132	180	24	39	41	80M	0.75	140	19	280	700	0	27	222	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	747		
										90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	28	222	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	817.5		
										112M	3.7	200	28	330	800	0	30	222	35	300	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	876.5		
										132S	5.5 7.5	239	38	330	850	0	30	222	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	939		
										160M	11 15	323	42	380	1000	0	39	250	30	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1093		
										160L	18.5	345	42	380	1000	0	39	250	30	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1137		
										90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	31	250	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										112M	3.7	200	28	330	800	0	34	250	35	300	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	856.5		
										132S	5.5 7.5	239	38	330	850	0	33	250	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	919		
										160M	11 15	323	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1073		
32-200	50	32 (40)	80	385	160	180	24	44	45	160L	18.5	345	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1117		

外形寸法

■ 2P電動機駆動 外径寸法表 (つづき)

ポンプ	ポンプ									モータ				ベット				基礎寸法												カップ リング		参考 寸法
	口径		外形寸法				軸端	質量		枠番	出力	寸法																				
	DN1	DN2	a	f	h1	h2		d1	Grade M			Grade S	R																			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	kg	mm		
40-200	65	40 (50)	80	385	160	180	24	45	46	90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	31	250	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										112M	3.7	200	28	330	800	0	34	250	35	300	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	856.5		
										132S	5.5 7.5	239	38	330	850	0	33	250	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	919		
										160M	11 15	323	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1073		
										160L	18.5	345	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1117		
50-160	80	50	100	385	160	180	24	40	41	90L	1.5 2.2	168.5	24	280	750	0	31	250	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	817.5		
										112M	3.7	200	28	330	800	0	34	250	35	300	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	876.5		
										132S	5.5 7.5	239	38	330	850	0	33	250	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	939		
										160M	11 15	323	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1093		
										160L	18.5	345	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1137		
50-200	80	50	100	385	160	200	24	45	47	112M	3.7	200	28	330	800	0	34	250	35	300	600	200	50	4	M12	100	100	3	1.6	876.5		
										132S	5.5 7.5	239	38	330	850	0	33	250	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	939		
										160M	11 15	323	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1093		
										160L	18.5	345	42	380	1000	0	36	250	35	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1137		
										180M	22	351.5	48	430	1050	0	44	270	30	400	800	200	50	4	M12	100	150	3	9	1195		
										180L	30	370.5	55	440	1100	10	59	295	30	400	850	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1239		
										200L	37 45	395.5	55	490	1100	10	68	320	30	450	900	200	50	4	M12	100	100	4	13.9	1294.5		
										225S	55	402	55	540	1150	10	77	345	30	500	900	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1335		
80-160	100	80	125	500	160	225	32	64	67	132S	5.5 7.5	239	38	380	950	0	38	250	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1079		
										160M	11 15	323	42	440	1150	10	56	275	20	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1233		
										160L	18.5	345	42	440	1150	10	56	275	20	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1277		
										180M	22	351.5	48	440	1150	10	57	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	9	1335		
										180L	30	370.5	55	440	1200	10	60	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1379		
										200L	37 45	395.5	55	490	1250	10	70	320	15	450	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434.5		
										225S	55	402	55	540	1250	10	78	345	15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1475		
										112M	3.7	200	28	380	900	0	39	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	991.5		
32-250	50	32 (40)	100	500	180	225	32	66	68	132S	5.5 7.5	239	38	380	950	0	38	270	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1054		
										160M	11 15	323	42	330	850	0	30	222	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1208		
										160L	18.5	345	42	390	1150	10	56	295	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1252		
										180M	22	351.5	48	440	1150	10	57	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	9	1310		
										180L	30	370.5	55	440	1200	10	60	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1354		
										200L	37 45	395.5	55	490	1250	10	70	320	15	450	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1409.5		
										225S	55	402	55	540	1250	10	78	345	15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1450		
										112M	3.7	200	28	380	900	0	39	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	991.5		
40-250	65	40 (50)	100	500	180	225	32	68	70	132S	5.5 7.5	239	38	380	950	0	38	270	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1054		
										160M	11 15	323	42	330	850	0	30	222	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1208		
										160L	18.5	345	42	390	1150	10	56	295	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1252		
										180M	22	351.5	48	440	1150	10	57	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	9	1310		
										180L	30	370.5	55	440	1200	10	60	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1354		
										200L	37 45	395.5	55	490	1250	10	70	320	15	450	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1409.5		
										225S	55	402	55	540	1250	10	78	345	15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1450		
										112M	3.7	200	28	380	900	0	39	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	991.5		
50-250	80	50	100	500	180	225	32	71	73	132S	5.5 7.5	239	38	380	950	0	38	270	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1054		
										160M	11 15	323	42	330	850	0	30	222	35	300	650	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1208		
										160L	18.5	345	42	390	1150	10	56	295	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1252		
										180M	22	351.5	48	440	1150	10	57	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	9	1310		
										180L	30	370.5	55	440	1200	10	60	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1354		
										200L	37 45	395.5	55	490	1250	10	70	320	15	450	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1409.5		
										225S	55	402	55	540	1250	10	78	345	15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1450		
										112M	3.7	200	28	380	900	0	39	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	991.5		
80-200	100	80	125	500	180	250	32	74	67	132S	5.5 7.5	239	38	380	950	0	38	270	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1079		
										160M	11 15	323	42	390	1150	10	56	295	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1233		
										160L	18.5	345	42	390	1150	10	56	295	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1277		
										180M	22	351.5	48	440	1150	10	57	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	9	1335		
										180L	30	370.5	55	440	1200	10	60	295	20	400	950	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1379		
										200L	37 45	395.5	55	490	1250	10	70	320	15	450	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434.5		
										225S	55	402	55	540	1250	10	78	345	15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1475		
										250S	75	433.5	55	590	1300	10	97	375	15	550	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1477.5		
80-250	100	80	125	500	225	280	32	85	78	180M	22	351.5	48	440	1200	10	70	345	5	400	950	200	50	4	M12	100	150	3	9	1335		
										180L	30	370.5	55	440	1250	10	73	345	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1379		
										200L	37 45	395.5	55	490	1250	10	76	345	5	450	1050	200	50	4	M12	100	100	4	13.9	1434.5		
										225S	55	402	55	540	1300	10	77	345	5	500	1050	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1475		
										250S	75	433.5	55	590	1300	10	90	375	0	550	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1477.5		
250M	90	452.5	55	590	1350	10	98	375	100	550	950	250	63	4	M16	200	200	4	21	1572.5												

ポンプ	ポンプ							モータ				ベット				基礎寸法												カップリング		参考寸法		
	口径		外形寸法				軸端	質量		枠番	出力	寸法																		t	質量	TL
	DN1	DN2	a	f	h1	h2		d1	Grade M			Grade S	R	d2	b3	I3	A	質量	h3	i	b2	I2	M	N	P	Q	V1	V2				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
32-125	50	32 (40)	80	385	112	140	24	31	32	71M	0.4	120	14	280	700	0	26	202	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	703		
										80M	0.75	140	19	280	700	0	26	202	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	727		
										71M	0.4	120	14	280	700	0	26	202	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	703		
40-125	65	40 (50)	80	385	112	140	24	32	32	80M	0.75	140	19	280	700	0	26	202	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	727		
										71M	0.4	120	14	290	700	0	28	222	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	703		
32-160	50	32 (40)	80	385	132	160	24	33	34	80M	0.75	140	19	280	700	0	27	222	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	727		
										90L	1.5	168.5	24	280	750	0	28	222	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										71M	0.4	120	14	290	700	0	28	222	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	703		
40-160	65	40 (50)	80	385	132	160	24	34	35	80M	0.75	140	19	280	700	0	27	222	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	727		
										90L	1.5	168.5	24	280	750	0	28	222	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										71M	0.4	120	14	290	700	0	28	222	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	723		
65-125	80	65	100	385	132	180	24	36	37	80M	0.75	140	19	280	700	0	27	222	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	747		
										90L	1.5	168.5	24	280	750	0	28	222	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	817.5		
										71M	0.4	120	14	290	700	0	30	250	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	703		
										80M	0.75	140	19	280	700	0	30	250	35	250	500	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	727		
32-200	50	32 (40)	80	385	160	180	24	41	42	90L	1.5	168.5	24	280	750	0	31	250	35	250	550	200	50	4	M12	100	100	3	1.1	797.5		
										100L	2.2	193	28	280	800	0																

外形寸法

■4P電動機駆動 外径寸法表 (つづき)

ポンプ	ポンプ									モータ				ベット				基礎寸法												カップ リング		参考 寸法
	口径		外形寸法				軸端	質量		枠番	出力	寸法		b3	l3	A	質量	h3	i	b2	l2	M	N	P	Q	V1	V2	t	質量	TL		
	DN1	DN2	a	f	h1	h2		d1	Grade M			Grade S	R																		d2	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	kg	mm		
80-190	100	80	100	500	180	225	32	66	63	80M	0.75	140	19	380	900	0	41	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	862		
										90L	1.5	168.5	24	380	900	0	41	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	932.5		
										100L	2.2	193	28	380	900	0	40	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	974.5		
										112M	3.7	200	28	380	900	0	39	270	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	991.5		
										132S	5.5	239	38	380	950	0	38	270	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1054		
										132M	7.5	258	38	380	1000	0	41	270	20	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1092		
65-240	80	65	100	500	180	225	32	79	76	160M	11	323	42	390	1150	10	56	295	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1208		
										90L	1.5	168.5	24	430	900	0	48	275	5	400	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	932.5		
										100L	2.2	193	28	430	950	0	50	275	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	974.5		
										112M	3.7	200	28	430	950	0	49	275	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	991.5		
										132S	5.5	239	38	430	1000	0	49	275	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1054		
										132M	7.5	258	38	430	1000	0	49	275	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1092		
40-315	65	40 (50)	125	500	200	250	32	89	92	160M	11	323	42	440	1150	10	65	300	5	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1208		
										90L	1.5	168.5	24	380	900	0	43	290	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	957.5		
										100L	2.2	193	28	380	900	0	42	290	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	999.5		
										112M	3.7	200	28	380	900	0	41	290	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1016.5		
										132S	5.5	239	38	380	950	0	40	290	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1079		
										132M	7.5	258	38	380	1000	0	44	290	20	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1117		
125-160	125	125	125	500	200	280	32	92	97	160M	11	323	42	390	1150	10	59	315	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1233		
										90L	1.5	168.5	24	430	900	0	48	295	5	400	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	957.5		
										100L	2.2	193	28	430	950	0	50	295	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	999.5		
										112M	3.7	200	28	430	950	0	49	295	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1016.5		
										132S	5.5	239	38	430	1000	0	48	295	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1079		
										132M	7.5	258	38	430	1000	0	49	295	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1117		
100-190	125	100	125	500	200	280	32	87	82	160M	11	323	42	440	1150	10	65	320	5	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1233		
										90L	1.5	168.5	24	430	900	0	48	295	5	400	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	957.5		
										100L	2.2	193	28	430	950	0	50	295	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	999.5		
										112M	3.7	200	28	430	950	0	49	295	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1016.5		
										132S	5.5	239	38	430	1000	0	48	295	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1079		
										132M	7.5	258	38	430	1000	0	49	295	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1117		
50-315	80	50	100	500	225	280	32	93	88	160L	15	345	42	440	1150	10	65	320	5	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1277		
										90L	1.5	168.5	24	430	900	0	48	295	5	400	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	957.5		
										100L	2.2	193	28	430	950	0	50	295	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	999.5		
										112M	3.7	200	28	430	950	0	49	295	5	400	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1016.5		
										132S	5.5	239	38	430	1000	0	48	295	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1079		
										132M	7.5	258	38	430	1000	0	49	295	5	400	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1117		
80-240	100	80	100	500	200	250	32	89	79	160L	15	345	42	440	1150	10	65	320	5	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1277		
										90L	1.5	168.5	24	430	900	0	45	315	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	974.5		
										100L	2.2	193	28	380	900	0	43	315	20	350	700	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	991.5		
										132S	5.5	239	38	380	950	0	43	315	20	350	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1054		
										132M	7.5	258	38	380	1000	0	47	315	20	350	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1092		
										160M	11	323	42	390	1150	10	63	340	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1208		
100-250	125	100	125	500	225	280	32	106	93	160L	15	345	42	440	1150	10	63	340	20	350	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1252		
										100L	2.2	193	28	480	950	0	55	295	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	974.5		
										112M	3.7	200	28	480	950	0	53	295	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1021.5		
										132S	5.5	239	38	480	1000	0	53	295	5	450	800	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1084		
										132M	7.5	258	38	480	1000	0	54	295	5	450	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1122		
										160M	11	323	42	440	1150	10	69	320	5	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1238		
65-310	80	65	125	500	225	280	32	105	97	160L	15	345	42	440	1150	10	69	320	5	400	950	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1282		
										100L	2.2	193	28	480	950	0	54	320	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	999.5		
										112M	3.7	200	28	480	950	0	52	320	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1046.5		
										132S	5.5	239	38	440	1050	10	67	345	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	3.2	1109		
										132M	7.5	258	38	440	1050	10	67	345	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1147		
										160M	11	323	42	440	1200	10	71	345	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1263		
80-310	100	80	125	530	225	280	42	126	119	160L	15	345	42	440	1200	10	71	345	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1307		
										180M	18.5 22	351.5	48	440	1200	10	70	345	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	9	1365		
										112M	3.7	200	28	480	950	0	55	320	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1046.5		
										132S	5.5	239	38	440	1050	10	70	345	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1109		
										132M	7.5	258	38	440	1050	10	70	345	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1147		
										160M	11	323	42	440	1200	10	75	345	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1263		
100-310	125	100	125	530	250	315	42	129	126	160L	15	345	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1307		
										180M	18.5 22	351.5	48	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	9	1365		
										180L	30	370.5	55	440	1250	10	77	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1419		
										200L	37 45	425.5	60	490	1300	10	83	345	5	450	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1494.5		
										100L	2.2	193	28	480	950	0	56	345	5	450	750	200	50									

■4P電動機駆動 外径寸法表 (つづき)

ポンプ	ポンプ								モータ				ベット				基礎寸法										カップ リング		参考 寸法	
	口径		外形寸法				軸端	質量		枠番	出力	寸法		b3	l3	A	質量	h3	i	b2	l2	M	N	P	Q	V1	V2	t	質量	TL
	DN1	DN2	a	f	h1	h2		d1	Grade M			Grade S	R																	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	kg	mm
125-240	150	125	140	530	250	355	42	140	138	100L	2.2	193	28	480	950	0	56	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1044.5
										112M	3.7	200	28	480	950	0	55	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1061.5
										132S	5.5	239	38	480	1000	0	54	345	5	450	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1124
										132M	7.5	258	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1162
										160M	11	323	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278
										160L	15	345	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322
										180M	18.5 22	351.5	48	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	9	1380
										180L	30	370.5	55	440	1250	10	77	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434
										200L	37 45	425.5	60	490	1300	10	81	370	5	450	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1509.5
										225S	55	432	65	540	1350	10	83	370	5	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1550
125-250	150	125	140	530	250	355	42	140	138	100L	2.2	193	28	480	950	0	56	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1044.5
										112M	3.7	200	28	480	950	0	55	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1061.5
										132S	5.5	239	38	480	1000	0	54	345	5	450	800	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1124
										132M	7.5	258	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1162
										160M	11	323	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278
										160L	15	345	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322
										180M	18.5 22	351.5	48	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	9	1380
										180L	30	370.5	55	440	1250	10	77	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434
										200L	37 45	425.5	60	490	1300	10	81	370	5	450	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1509.5
										225S	55	432	65	540	1350	10	83	370	5	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1550
150-190	150	150	140	500	250	315	42	109	115	100L	2.2	193	28	480	950	0	56	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1014.5
										112M	3.7	200	28	480	950	0	55	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1061.5
										132S	5.5	239	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1124
										132M	7.5	258	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1162
										160M	11	323	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278
										160L	15	345	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322
										180M	18.5 22	351.5	48	440	1250	10	74	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	3	9	1380
										180L	30	370.5	55	440	1250	10	74	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434
										200L	37 45	425.5	60	490	1300	10	81	370	5	450	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1509.5
										225S	55	432	65	540	1300	10	81	370	5	500	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1550
150-200	150	150	140	500	250	315	42	109	115	100L	2.2	193	28	480	950	0	56	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1014.5
										112M	3.7	200	28	480	950	0	55	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1061.5
										132S	5.5	239	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1124
										132M	7.5	258	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1162
										160M	11	323	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278
										160L	15	345	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322
										180M	18.5 22	351.5	48	440	1250	10	74	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	3	9	1380
										180L	30	370.5	55	440	1250	10	74	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434
										200L	37 45	425.5	60	490	1300	10	81	370	5	450	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1509.5
										225S	55	432	65	540	1300	10	81	370	5	500	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1550
80-400	100	80	125	530	280	355	42	155	154	100L	2.2	193	28	480	950	0	56	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1014.5
										112M	3.7	200	28	480	950	0	55	345	5	450	750	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1061.5
										132S	5.5	239	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1124
										132M	7.5	258	38	440	1050	10	70	370	5	400	850	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1162
										160M	11	323	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278
										160L	15	345	42	440	1200	10	75	370	5	400	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322
										180M	18.5 22	351.5	48	490	1200	10	74	370	5	450	1000	200	50	4	M12	100	100	3	9	1380
										180L	30	370.5	55	490	1250	10	85	400	5	450	1000	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1419
										200L	37 45	425.5	60	490	1300	10	87	400	5	450	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1494.5
										225S	55	432	65	540	1350	10	89	400	5	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1535
125-310	150	125	140	530	280	355	42	187	187	250M	90	482.5	75	590	1400	10	95	400	105	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	31	1632.5
										160M	11	323	42	540	1200	10	90	405	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278
										160L	15	345	42	540	1200	10	90	405	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322
										180M	18.5 22	351.5	48	540	1250	10	92	405	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	3	9	1380
										180L	30	370.5	55	540	1300	10	97	405	-15	500	1050	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434
										200L	37 45	425.5	60	540	1350	10	97	405	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1509.5
										225S	55	432	65	540	1350	10	93	405	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1550
										250S	75	463.5	75	590	1400	10	95	405	85	550	950	250	63	4	M16	200	250	4	31	1552.5
										250M	90	482.5	75	590	1450	10	102	405	85	550	1000	250	63	4	M16	200	250	4	31	1647.5
										280M	132	569.5	85	640	1500	10	108	405	85	600	1100	250	63	4	M16	200	200	4	45	1792
125-315	150	125	140	530	280	355	42	187	187	160M	11	323	42	540	1200	10	90	405	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278
										160L	15	345	42	540	1200	10	90	405	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322
										180M	18.5 22	351.5	48	540	1250	10	92	405	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	3	9	1380
										180L	30	370.5	55	540	1300	10	97	405	-15	500	1050	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434
										200L	37 45	425.5	60	540	1350	10	97	405	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1509.5
										225S	55	432	65	540	1350	10	93	405	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1550

外形寸法

■4P電動機駆動 外径寸法表 (つづき)

ポンプ	ポンプ								モータ				ベット				基礎寸法												カップリング		参考寸法	
	口径		外形寸法				軸端	質量		枠番	出力	寸法																				
	DN1	DN2	a	f	h1	h2		d1	Grade M			Grade S	R																			d2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	kg	mm		
125-400	150	125	140	530	315	400	42	198	197	160M	11	323	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1278		
										160L	15	345	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1322		
										180M	18.5 22	351.5	48	540	1250	10	98	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	3	9	1380		
										180L	30	370.5	55	540	1300	10	103	440	-15	500	1050	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1434		
										200L	37 45	425.5	60	540	1350	10	104	440	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1509.5		
										225S	55	432	65	540	1350	10	100	440	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1550		
										250S	75	463.5	75	590	1400	10	102	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	250	4	31	1552.5		
										250M	90	482.5	75	590	1450	10	110	440	85	550	1000	250	63	4	M16	200	250	4	31	1647.5		
										280S	110	544	85	640	1500	10	108	440	85	600	1100	250	63	4	M16	200	200	4	45	1741.5		
280M	132	569.5	85	640	1550	10	111	440	85	600	1150	250	63	4	M16	200	200	4	45	1792												
150-310	200	150	160	670	315	400	48	219	215	160L	15	345	42	590	1350	10	95	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1482		
										180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	94	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1540		
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	97	440	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1594		
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	104	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1669.5		
										225S	55	432	65	590	1500	10	101	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1710		
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	104	440	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1712.5		
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	108	440	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1807.5		
										280S	110	544	85	640	1650	10	112	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1901.5		
										280M	132	569.5	85	640	1650	10	108	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1952		
150-315	200	150	160	670	315	400	48	219	215	160L	15	345	42	590	1350	10	95	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1482		
										180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	94	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1540		
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	97	440	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1594		
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	104	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1669.5		
										225S	55	432	65	590	1500	10	101	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1710		
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	104	440	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1712.5		
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	108	440	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1807.5		
										280S	110	544	85	640	1650	10	112	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1901.5		
										280M	132	569.5	85	640	1650	10	108	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1952		
150-390	200	150	160	670	315	450	48	293	260	160L	15	345	42	590	1350	10	95	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1482		
										180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	94	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1540		
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	97	440	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1594		
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	104	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1669.5		
										225S	55	432	65	590	1500	10	101	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1710		
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	104	440	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1712.5		
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	108	440	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1807.5		
										280S	110	544	85	640	1650	10	112	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1901.5		
										280M	132	569.5	85	640	1650	10	108	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1952		
150-400	200	150	160	670	315	450	48	293	260	160L	15	345	42	590	1350	10	95	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1482		
										180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	94	440	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1540		
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	97	440	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1594		
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	104	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1669.5		
										225S	55	432	65	590	1500	10	101	440	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1710		
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	104	440	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1712.5		
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	108	440	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1807.5		
										280S	110	544	85	640	1650	10	112	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1901.5		
										280M	132	569.5	85	640	1650	10	108	440	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1952		
200-200	200	200	160	500	315	400	42	188	194	160M	11	323	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1268		
										160L	15	345	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1312		
										180M	18.5 22	351.5	48	540	1250	10	101	440	-15	500	1050	200	50	4	M12	100	100	3	9	1370		
										180L	30	370.5	55	540	1250	10	101	440	-15	500	1050	200	50	4	M12	100	100	4	13.9	1424		
										200L	37 45	425.5	60	540	1300	10	102	440	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	100	4	21	1499.5		
										225S	55	432	65	540	1350	10	97	440	85	500	950	250	63	4	M16	200	200	4	21	1540		
										250M	90	482.5	75	590	1400	10	108	440	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	31	1637.5		
										160M	11	323	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1298		
										160L	15	345	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1342		
180M	18.5 22	351.5	48	540	1250	10	98	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	3	9	1400												
180L	30	370.5	55	540	1300	10	103	440	-15	500	1050	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1454												
200L	37 45	425.5	60	540	1350	10	104	440	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1529.5												
225S	55	432	65	540	1350	10	100	440	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1570												
250M	90	482.5	75	590	1450	10	110	440	85	550	1000	250	63	4	M16	200	250	4	31	1667.5												
200-250	200	200	160	530	315	375	42	183	187	160M	11	323	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	5.4	1298		
										160L	15	345	42	540	1200	10	96	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	100	3	6.7	1342		
										180M	18.5 22	351.5	48	540	1250	10	98	440	-15	500	1000	200	50	4	M12	100	150	3	9	1400		
										180L	30	370.5	55	540	1300	10	103	440	-15	500	1050	200	50	4	M12	100	150	4	13.9	1454		
										200L	37 45	425.5	60	540	1350	10	104	440	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1529.5		
										225S	55	432	65	540	1350	10	100	440	-15	500	1100	200	50	4	M12	100	150	4	21	1570		

■4P電動機駆動 外径寸法表 (つづき)

ポンプ	ポンプ								モータ				ベット				基礎寸法												カップ リング		参考 寸法
	口径		外形寸法				軸端	質量		枠番	出力	寸法		b3	l3	A	質量	h3	i	b2	l2	M	N	P	Q	V1	V2	t	質量	TL	
	DN1	DN2	a	f	h1	h2		d1	Grade M			Grade S	R																		d2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	kg	mm	
100-500	125	100	166	670	355	445	48	311	327	160L	15	345	42	590	1350	10	100	480	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1488	
										180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	99	480	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1546	
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	103	480	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1600	
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	110	480	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1675.5	
										225S	55	432	65	590	1500	10	109	480	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1716	
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	110	480	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1718.5	
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	113	480	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1813.5	
										280S	110	544	85	640	1650	10	116	480	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1907.5	
125-500	150	125	166	670	355	446	48	319	336	160L	15	345	42	590	1350	10	100	480	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1488	
										180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	99	480	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1546	
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	103	480	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1600	
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	110	480	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1675.5	
										225S	55	432	65	590	1500	10	109	480	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1716	
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	110	480	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1718.5	
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	113	480	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1813.5	
										280S	110	544	85	640	1650	10	116	480	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1907.5	
150-500	200	150	188	670	375	506	48	352	367	160L	15	345	42	590	1350	10	100	480	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1488	
										180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	99	480	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1546	
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	106	500	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1622	
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	113	500	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1697.5	
										225S	55	432	65	590	1500	10	110	500	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1738	
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	115	500	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1740.5	
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	119	500	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1835.5	
										280S	110	544	85	640	1650	10	120	500	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1929.5	
250-240	250	250	250	670	400	500	48	336	342	180M	18.5 22	351.5	48	590	1350	10	102	500	85	550	950	250	63	4	M16	200	200	3	9	1568	
										180L	30	370.5	55	590	1400	10	106	500	85	550	1000	250	63	4	M16	200	200	4	13.9	1622	
										200L	37 45	425.5	60	590	1450	10	113	500	85	550	1050	250	63	4	M16	200	200	4	21	1697.5	
										225S	55	432	65	590	1500	10	110	500	85	550	1050	250	63	4	M16	200	250	4	21	1738	
										250S	75	463.5	75	590	1550	10	115	500	85	550	1100	250	63	4	M16	200	250	4	31	1740.5	
										250M	90	482.5	75	590	1600	10	119	500	85	550	1150	250	63	4	M16	200	250	4	31	1835.5	
										280S	110	544	85	640	1650	10	120	500	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1929.5	
										280M	132	569.5	85	640	1650	10	120	500	85	600	1250	250	63	4	M16	200	200	4	45	1980	
250-250	250	250	250	670	400	500	48	336	342	200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1734.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1775	
										250S	75	463.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1777.5	
										250M	90	482.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1872.5	
										280S	110	544	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	1966.5	
										280M	132	569.5	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	2017	
										200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1734.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1775	
250-310	250	250	200	670	400	500	48	380	410	200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1709.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1750	
										250S	75	463.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1752.5	
										250M	90	482.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1847.5	
										280S	110	544	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	1941.5	
										280M	132	569.5	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	1992	
										200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1709.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1750	
200-390	250	200	200	670	400	500	60	385	414	200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1709.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1750	
										250S	75	463.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1752.5	
										250M	90	482.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1847.5	
										280S	110	544	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	1941.5	
										280M	132	569.5	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	1992	
										200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1709.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1750	
200-400	250	200	200	670	400	500	60	385	414	200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1709.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1750	
										250S	75	463.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1752.5	
										250M	90	482.5	75	750	1600	10	192	530	55	700	1200	250	63	4	M16	200	200	4	31	1847.5	
										280S	110	544	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	1941.5	
										280M	132	569.5	85	750	1700	10	190	530	55	700	1300	250	63	4	M16	200	200	4	45	1992	
										200L	37 45	425.5	60	750	1500	10	174	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	200	4	21	1709.5	
										225S	55	432	65	750	1550	10	175	530	55	700	1100	250	63	4	M16	200	250	4	21	1750	
200-490	250	200	208	670	425	568	60	483	514	200L																					

モータ形式によるモータ緒元対比表

- TUモータは、西島トップランナーモータのことです。
(TUモータは、全閉外扇のみとなります)
- 0.4kWのモータは、TUモータ以外での対応となります。
- モータ枠番の*印の数の違いは、モータ枠番が同じで、シャフト軸端径 (d2) が異なるものです。

2Pモータ

枠番	中心-軸端	軸径	全閉外扇 (TUモータ)		防滴保護		安全増防爆		耐圧防爆	
	R	d2	出力	質量	出力	質量	出力	質量	出力	質量
-	mm	mm	kW	kg	kW	kg	kW	kg	kg	kW
71M	120	14	0.4	7	-	-	0.4	7.2	0.4	17
80M	140	19	0.75	17	0.75	9	0.75	11.5	0.75	26
90L	168.5	24	1.5 2.2	25 28	1.5 2.2	15.5 16	1.5	18.5	1.5 2.2	29 42
100L	193	28	-	-	-	-	2.2	29.5	-	-
112M	200	28	3.7	47	3.7	27	3.7	40	3.7	58
132S	239	38	5.5 7.5	73	5.5 7.5	34 42	5.5	60	5.5 7.5	74 80
160M	323	42	11 15	130 132	11 15	65 75	7.5 -	85 -	11 15	125
160L*	345	42	18.5	150	18.5	85	11	115	18.5	160
160L**	345	48	-	-	22	105	-	-	-	-
180M*	351.5	48	22	210	-	-	15 18.5	150	22	205
180M**	351.5	55	-	-	30	120	-	-	-	-
180L	370.5	55	30	245	37 45	190 195	-	-	-	-
200L	395.5	55	37 45	331 357	-	-	22	240	30	345
225S	402	55	55	465	-	-	30 37	310	37	390
225M	414.5	55	-	-	-	-	-	-	45	450
250M	452.5	55	-	-	-	-	45	550	55	590

4Pモータ

枠番	中心-軸端	軸径	全閉外扇 (TUモータ)		防滴保護		安全増防爆		耐圧防爆	
	R	d2	出力	質量	出力	質量	出力	質量	出力	質量
-	mm	mm	kW	kg	kW	kg	kW	kg	kg	kW
71M	120	14	0.4	8	-	-	0.4	9	0.4	17
80M	140	19	0.75	20	0.75	10.5	0.75	12	0.75	28
90L	168.5	24	1.5	28	1.5	16	1.5	20	1.5	30
100L	193	28	2.2	40	2.2	22	2.2	33	2.2	45
112M	200	28	3.7	50	3.7	30	3.7	41	3.7	58
132S	239	38	5.5	73	5.5	40	5.5	60	5.5	77
132M	258	38	7.5	86	7.5	51	7.5	74	7.5	95
160M	323	42	11	135	11	70	11	98	11	115
160L*	345	42	15	154	15	85	15	115	15	145
160L**	345	48	-	-	18.5	110	-	-	-	-
180M*	351.5	48	18.5 22	211 222	-	-	18.5	165	18.5 22	200
180M**	351.5	55	-	-	22 30	125 170	-	-	-	-
180L*	370.5	55	30	254	-	-	-	-	-	-
180L**	400.5	60	-	-	37 45	195 210	-	-	-	-
200M	406.5	65	-	-	55	240	-	-	-	-
200L*	395.5	55	-	-	-	-	-	-	30	375
200L**	425.5	60	37 45	351 364	-	-	22	230	-	-
225S*	432	60	-	-	-	-	-	-	37	440
225S**	432	65	55	495	-	-	30 37	295	-	-
225S***	432	75	-	-	75	350	-	-	-	-
225M*	444.5	60	-	-	-	-	-	-	45	500
225M**	444.5	75	-	-	90	380	-	-	-	-
250M*	482.5	65	-	-	-	-	-	-	55	600
250M**	482.5	75	90	685	-	-	45 55	550	-	-
250M***	512.5	85	-	-	132	565	-	-	-	-
250S*	463.5	75	75	584	-	-	-	-	-	-
250S**	493.5	85	-	-	110	500	-	-	-	-
280S*	514	75	-	-	-	-	-	-	75	780
280S**	544	85	110	825	-	-	-	-	-	-
280M*	539.5	75	-	-	-	-	-	-	90	920
280M**	569.5	85	132	915	-	-	75	800	-	-

エコポンプによる省エネ提案について

こんなポンプありませんか？

バルブで吐出し量を絞って運転している


年間の稼働時間が長い

老朽化している

インバータで固定速運転をしている

電動機の定格出力が大きい

新規設備に導入する

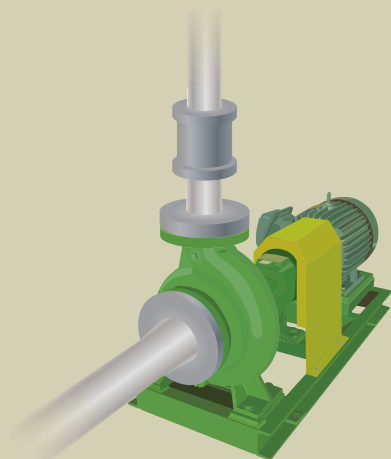


これらポンプは、大きな省エネが期待できます。

まずは、省エネを検討しましょう。

仕様の見直し

仕様の最適化
(インペラカット)

ポンプ・モータの
高効率化

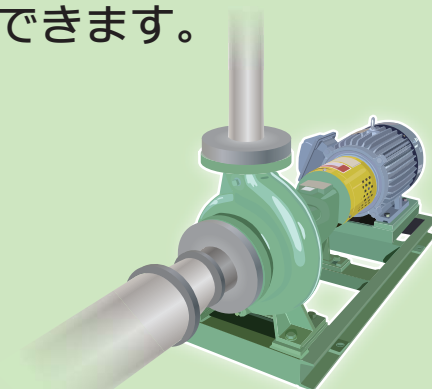

■エコポンプの省エネ提案をさせていただきます。
(下記項目をお知らせ下さい)

会社名	
部署	
氏名	
連絡先	
【設備内容】	
① 機番	
② 口径形式	
③ メーカー名	
④ 全揚程	m
⑤ 吐出し量	m ³ /min
⑥ 電圧	V
⑦ 運転時間	時間/年間
⑧ 電力単価	円
⑨ モータ容量	kW
⑩ モータメーカー	
⑪ その他	

※ ⑪その他には、ポンプ材質指定、軸封指定（メカニカルシール／グランドパッキン）、揚液の種類、温度等、特記事項があればご記入ください。

SAMPLE


ポンプ省エネ提案書

ポンプ名称	〇〇〇ポンプ				
年間運転時間 [h]	8,760	電力単価 [円/kWh]	15.0	CO ₂ 換算排出係数 [t-CO ₂ /kWh]	0.000505

※東京電力のCO₂換算排出係数

1. ポンプ比較表

	既設ポンプ仕様			提案ポンプ仕様			性能差
	ポンプ形式	既設ポンプ	110kW	CAS250-310	75kW		
	仕様	4P	50Hz	400V	4P	50Hz	400V
	設備仕様点		運転点		運転点		
吐出し量 [m ³ /min]		10	10	10			0%
全揚程 [m]		30	30	30			-0.1m (0%)
ポンプ効率 [%]		-	65.0%		81.0%		16.0%
軸動力 [kW]		-	83.20		66.54		-16.7kW (-20%)
モータ効率 [%]		-	93.9%		95.2%		1.3%
消費電力 [kW]		-	88.6		69.9		-18.7kW (-21%)
年間消費電力量 [kWh]		-	776,174		612,309		-163,865

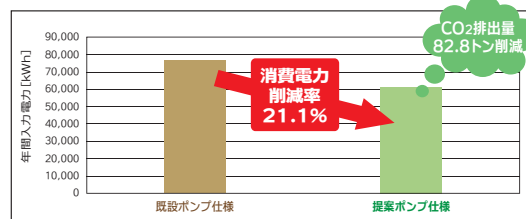

2. 省エネ効果

■ 年間消費電力量差	- 163,865 [kWh]
■ 年間CO ₂ 削減量	82.8 [t-CO ₂]
■ 年間コスト削減金額	2,457,971 [円]



■ 代理店について

お客様の弊社代理店は

※弊社の代理店に関して上記に記載のない場合は、お客様の地域を管轄する
右記弊社営業窓口へお問い合わせください。

■ エコポンプお問い合わせ先

※ポンプの選定・お見積りに関しましては、必要な吐出し量、全揚程、液質、液温を
下記営業窓口へお伝えください。

(株)西島製作所 札幌支店	TEL : 011-241-8911
(株)西島製作所 仙台支店	TEL : 022-223-3971
(株)西島製作所 東京支社 産業営業部 エコポンプ営業課	TEL : 03-5437-0836
(株)西島製作所 名古屋支店	TEL : 052-221-9521
(株)西島製作所 大阪支店 産業営業部 エコポンプ営業課	TEL : 06-6392-0416
(株)西島製作所 広島支店	TEL : 082-263-8222
(株)西島製作所 高松支店	TEL : 087-822-2001
(株)西島製作所 九州支店 (株)九州トリシマ	TEL : 092-771-1381 TEL : 0954-26-3081
(株)西島製作所 沖縄営業所	TEL : 098-875-3535

